

LDK-20 Compact

SISTEMA MODULAR

La LDK-20 Compact dispone de 5 slots (ranuras) para insertar diferentes tipos de tarjetas que le permiten crecer modularmente hasta un máximo de 20 puertos:

TARJETAS

| Tipo de tarjeta | Prestaciones |
|-----------------|---|
| LCOB/LCOB2 | 4/2 líneas analógicas |
| STIB/STIB1 | 2/1 accesos básicos RDSI (BRI) |
| CBIB | 1 acceso básico RDSI (BRI) + 2 líneas analógicas |
| SLIB4 / SLIB8 | 4/8 extensiones analógicas con CLIP |
| DTIB4 / DTIB 8 | 4/8 extensiones digitales |
| VMIBE | Tarjeta de Operadora Automática + Correo de Voz |
| AAIBE | Tarjeta de Operadora Automática |
| LANU | Puerto LAN |
| MODU | Módem de Telemantenimiento |
| CPCU4 | Módulo CLIP para líneas analógicas y detectores de inversión de polaridad |

CAPACIDAD DEL SISTEMA

| Descripción | Capacidad |
|--------------------------------|---|
| Configuración Básica | Líneas: 1 Acceso Básico RDSI Extensiones: 4 Digitales + 2 Analógicas |
| Máx. núm. de puertos | 20 |
| Máx. núm. de canales de voz | 6 |
| Máx. núm. de extensiones | 14 |
| Máx. núm. de líneas RDSI | 3 RDSI (6 canales) |
| Máx. núm. de líneas analógicas | 4 |
| Megafonía int./ext. | 5/1 |
| Entrada alarma | 1 |
| Contactos externos | 2 |
| Canales buzón voz/op. aut. | 4/3 |
| Memorias en ext/en sistema | 100/500 |
| Receptores DTMF | 5 |

ESPECIFICACIONES GENERALES

| Componente | Descripción | Especificaciones |
|-------------------------|--------------------------|--|
| Fuente de Alimentación | Voltaje Entrada AC | 230 +/-10% V AC @ 47~63 Hz |
| | Potencia AC | 90W |
| | Entrada Fase AC | 1.25A @ 250 V AC |
| | Voltaje Salida DC | +5, -5, +30 V DC |
| Batería de emergencia | Voltaje Entrada DC | 24 V DC |
| | Fusible de la batería | 5.0A @ 250 V AC |
| | Corriente de carga | Máximo 100 mA |
| | Corriente carga batería | Máximo 2 A (con líneas analóg. o RDSI) |
| Contacto Relé externo | | 1A @ 30 V DC |
| Entrada fuente música | | 0 dBm @ 600 Ohm |
| Puerto megaf. externo | | 0 dBm @ 600 Ohm |
| Sensibil. detec. timbre | | 30 Vrms @ 16~55 Hz |
| Marcación DTMF | Desviación frecuencia | Menor que +/- 1.8% |
| | Tiempo de subida señal | Máximo 5 ms |
| | Duración tono, en tiempo | Mínimo 50 ms |
| | Tiempo entre dígitos | Mínimo 30 ms |
| Funcionamiento | Temperatura | 0 (°C) ~ 40 (°C) |
| Entorno | Humedad | 0~80% (no condensando) |
| Dimensiones | Bastidor | 260 x 410 x 86 mm. |
| Peso | Bastidor | 2.5 (kg) |
| LAN | Interfaz LAN | 10 Base-T Ethernet (IEEE 802.3) |
| | Velocidad | 10 Mbps |
| | Dúplex | Semi dúplex o Full dúplex (auto negociación) |
| MODU | Módem analógico | Bell, ITU-T, V.34, V.32BIS, V.90 |
| | | 300 bps hasta 33 Kbps |

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Enrutamiento al Menor Coste (LCR)
- Operadora Automática (opcional, requiere tarjeta VMIBE o AAIBE)
- Acceso Directo a Extensión, DISA (opcional, requiere tarjeta VMIBE o AAIBE)
- Acceso a las Líneas
- Aviso Extensión/Línea Libre
- CLIP en extensiones
- Conferencia a 3
- Desvío de Llamadas (Internas/Externas)
- Distribución Uniforme de Llamadas (UCD)
- Grupos de Captura
- Grupo de Búsqueda
- Llamada Directa a Extensión DID vía RDSI
- Marcación Abreviada
- Marcación por Nombre
- Servicio No Molesten
- Reclamada Automática
- Repetición de las señales de Alarma
- Servicio de Noche
- Transferencia de Llamada
- Discriminador de Fax en líneas analógicas
- Batería de Protección de Memoria
- Candado Electrónico
- Códigos de Restricciones
- Coste de llamada en Display *
- Registro Detallado de Llamadas SMDR
- Megafonía Interna (5 zonas) y Externa
- Mensaje de Bienvenida del usuario y mensaje vocal de espera (opcional, requiere tarjeta VMIBE o AAIBE)
- Mensaje en Display
- Mensaje vocal con grupo de extensiones (opcional, requiere tarjeta VMIBE o AAIBE)
- Música en Espera (Interna/Externa)
- Actualización Remota de Software
- Programación Remota vía RDSI, red y módem
- Dimensiones: 260 mm. (An) x 410 mm. (Al) x 86 mm. (P)
- Peso: 2,5 Kg.

* Si lo proporciona el operador de red.




LG-NORTEL

Soluciones avanzadas en Comunicaciones



LDK-20 Compact

El sistema híbrido digital más avanzado

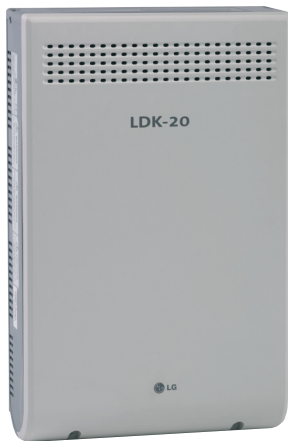

La centralita LDK-20 Compact es un Sistema de Comunicaciones híbrido digital diseñado para satisfacer plenamente las necesidades de la pequeña empresa en todo lo relativo a comunicaciones de voz.

El sistema soporta tanto teléfonos analógicos convencionales como específicos digitales de la serie LDP, así como terminales Euro-RDSI.

Configuración Inicial: 1 Acceso Básico RDSI (TO), 4 Extensiones Digitales, 2 Extensiones Analógicas con CLIP (Identificación de Llamada).

Ampliaciones: El sistema dispone de 5 slots (ranuras) en los cuales se pueden insertar diferentes tipos de tarjetas para ampliaciones de Accesos Básicos RDSI, Líneas Analógicas, Extensiones Analógicas y Digitales Específicas, Tarjetas de Voz, Puerto LAN y Módem de telemantenimiento.

Mensajes de bienvenida y Operadora Automática: es posible instalar en el sistema una tarjeta opcional de Mensajes de Bienvenida y Correo Vocal, que proporciona anuncios personalizados para dirigir al usuario directamente a la persona con la que quiere hablar. También permite la opción de dejar mensajes en caso de no obtener respuesta.

POTENTE Y FÁCIL DE USAR

La potente LDK-20 Compact está basada en tecnología de vanguardia y ofrece toda una serie de prestaciones desarrolladas por los ingenieros de LG-Nortel a partir de décadas de experiencia fabricando centralitas. Por ello, la LDK-20 Compact proporciona desde funciones simples como retención de línea, transferencia de llamadas, conferencias... hasta prestaciones avanzadas sólo disponibles en sistemas de comunicaciones para grandes empresas, como Computer Telephony Integration (CTI), grabación de conversaciones y mucho más...

LDK-20 Compact es el sistema de comunicaciones más potente de su clase. Proporciona prestaciones básicas así como avanzadas herramientas de telecomunicaciones, todo ello en una solución diseñada para aumentar la competitividad y eficacia que necesita su empresa.

LAS COMUNICACIONES NUNCA HABÍAN SIDO TAN FÁCILES

El atractivo diseño de la familia de teléfonos digitales LDP proporciona la ergonomía y funcionalidad que necesita para dotar de la máxima eficiencia a las comunicaciones de su oficina.

La intuitiva funcionalidad de los teléfonos LDP facilita el acceso a las prestaciones que necesita. Los teléfonos LDP incluyen teclas fijas y teclas programables para acceder a las funciones habituales simplemente pulsando una tecla, pantalla gráfica y teclas de menú similares a las de los

teléfonos móviles para acceder a las funciones más avanzadas. El propio teclado se ha diseñado ergonómicamente para facilitar al máximo la marcación.

CRECIMIENTO FLEXIBLE

La LDK-20 Compact viene equipada con 1 Acceso Básico RDSI y 6 Extensiones (4 Digitales y 2 Analógicas). Simplemente insertando las tarjetas correspondientes en las ranuras de expansión del bastidor obtendrá hasta 6 canales de voz y hasta 14 extensiones. Tanto las extensiones digitales como las analógicas pueden configurarse con total flexibilidad para adoptar la solución que mejor se ajuste a su negocio.

MÚLTIPLE NIVEL DE MOVILIDAD PARA SU EMPRESA

La LDK-20 Compact integra varias tecnologías inalámbricas para que su personal obtenga el nivel de movilidad que necesita: en el entorno del puesto de trabajo o desde el exterior mediante las redes de telefonía móvil.

Utilice un auricular inalámbrico basado en tecnología Bluetooth con su teléfono digital LDP-7024D/LD y obtenga movilidad en un radio de hasta 10 m. alrededor de su teléfono. Para obtener aún mayor nivel de movilidad, combine el teléfono móvil del usuario con el sistema de comunicaciones de la empresa para recibir y realizar llamadas a través de la LDK-20 Compact, convirtiendo al móvil del usuario en una extensión virtual de la LDK-20.

TERMINALES DIGITALES LDP-7000



» LDP-7004N

- Teléfono digital sin pantalla
- Teclas de función dedicadas
- 2 teclas programables
- 5 teclas fijas
- Marcación manos libres



» LDP-7004D

- Teléfono digital con pantalla de 1 línea
- Pantalla LCD de una línea (1x16)
- 2 teclas programables
- 5 teclas fijas
- Marcación manos libres



» LDP-7008D

- Teléfono digital con pantalla de 2 líneas
- Pantalla LCD de 2 líneas (2x24)
- 8 teclas programables
- 5 teclas fijas
- Marcación en manos libres
- Conector microauricular



» LDP-7016D

- Teléfono digital con pantalla de 3 líneas
- Pantalla LCD de 3 líneas (3x24)
- Tecla de navegación/manos libres
- 16 teclas programables/ 7 teclas fijas
- Conector microauricular
- Consola DSS de 48 teclas (opcional)



» LDP-7024D

- Teléfono digital con pantalla de 3 líneas
- Pantalla LCD de 3 líneas (3x24)
- Tecla de navegación/manos libres
- 24 teclas programables/ 7 teclas fijas
- Conector microauricular
- Consola DSS de 48 teclas (opcional)
- Auriculares Bluetooth (opcional)
- Grabación de conversaciones (opcional)



» LDP-7024LD

- Teléfono digital con gran pantalla de 9 líneas
- Pantalla gráfica LCD multilinea (9x32)
- Tecla de navegación/manos libres
- 24 teclas programables/7 teclas fijas
- Conector microauricular
- Consola DSS de 48 teclas (opcional)
- Auriculares Bluetooth (opcional)
- Grabación de conversaciones (opcional)